


LS55 Series



特徴 Features

1. 小型・薄型、ダブルアクション
Compact and thin, double-action
2. 防塵・防水構造 (IP67相当)
Dust- and waterproof mechanism (Equivalent to IP67)
3. アクチュエーター付き
Actuator equipped

用途 Application

- ・スマートフォン、携帯端末
Smartphone, mobile device
- ・各種AV機器
Various AV devices

(Ta 25°C)

| 項目 Item | 仕様 Specifications | |
|-----------------------------|----------------------------------|--------------|
| 最大定格 Maximum rating | DC12V 20mA | |
| 接続抵抗 Contact resistance | 500mΩ以下 500mΩ or less | |
| 絶縁抵抗 Insulation resistance | 100MΩ以上 100MΩ or more | |
| 耐電圧 Withstanding voltage | AC250V 1分間 AC250V for one minute | |
| バウンス Bounce | 20ms以下 20ms or less | |
| ストローク Stroke | 0.15mm (1st) | 0.30mm (All) |
| 操作荷重 Operating force | 0.9N (1st) | 2.8N (2nd) |
| 動作寿命 Operating life (times) | 5万回以上 50,000 or more | |

● 電氣的・機械的特性 Electrical and Mechanical Characteristics

● 製品コード Product code

LS55D

シリーズ名
Series

1段階目操作荷重
1st operating force
2:0.9N


2段階目操作荷重
2nd operating force
4:2.8N

D
アクチュエーター付き
With actuator

納入形態
Packing mode
T: テーピング
Tape and reel
無記入: バルク
No coded:
Bulk packing

TACTILE SWITCH共通番号
Common for TACTILE SWITCHes

● 外形寸法図 Outline drawing

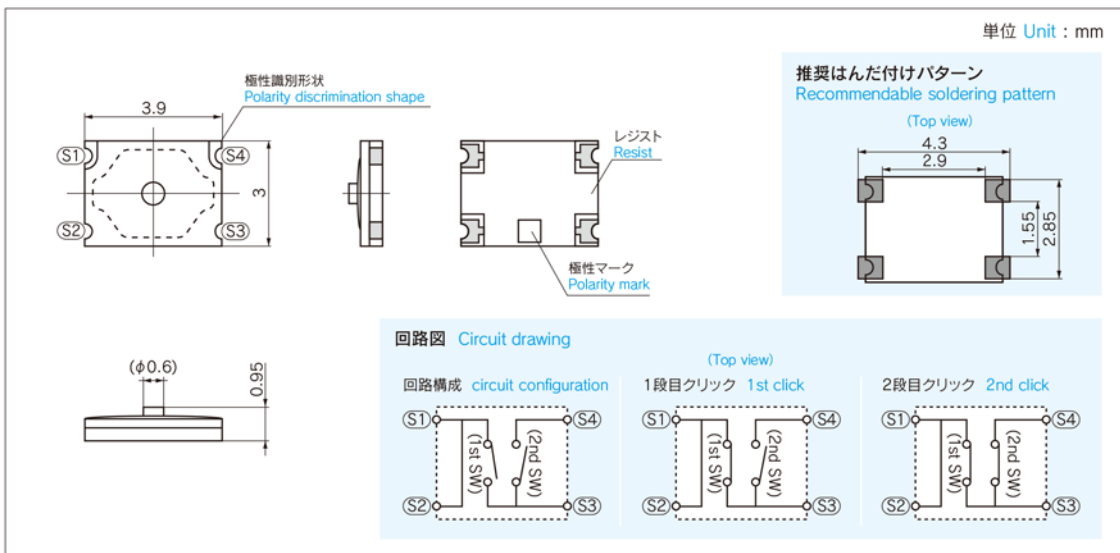

包装数量: 4,000個×2リール(φ180mm) Loaded quantity: 4,000 pcs. × 2 reels (φ180mm)