


CL-V502S-F4 (顶部发光型)

外观



封装外形尺寸 : 1.6 x 1.4 x 0.55t (mm)

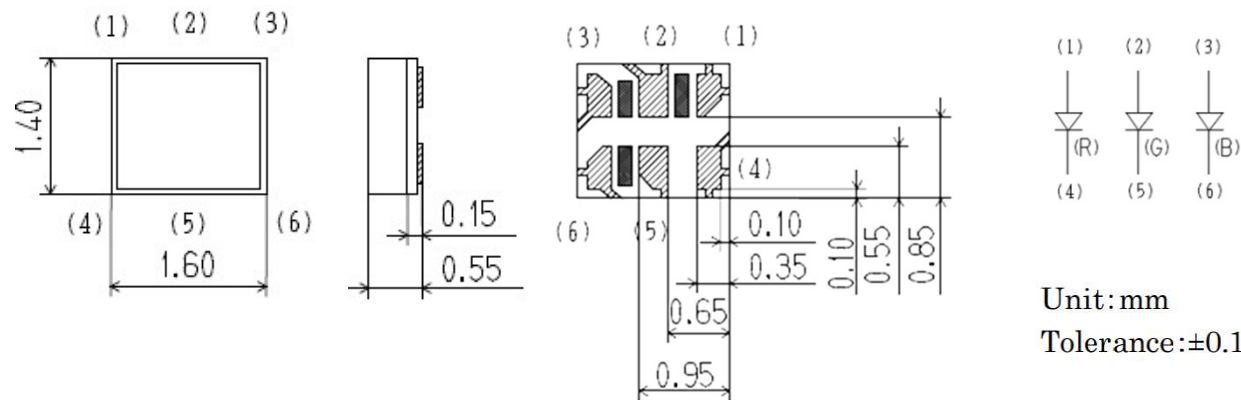

规格 *Ta=25°C

参数	符号	条件	规格(typ)			单位
			R	G	B	
正向电压	VF	IF=20mA	2.20	3.29	3.16	V
反向电流 *max	IR	VR=4V	1	2	2	μA
光强度	Iv	IF=20mA	1090	2270	615	mcd
主波长	λd	IF=20mA	621	532	472	nm