


PR-40 (光电反射器)

外观



封装外形尺寸 : 1.5 x 1.375 x 0.6t (mm)

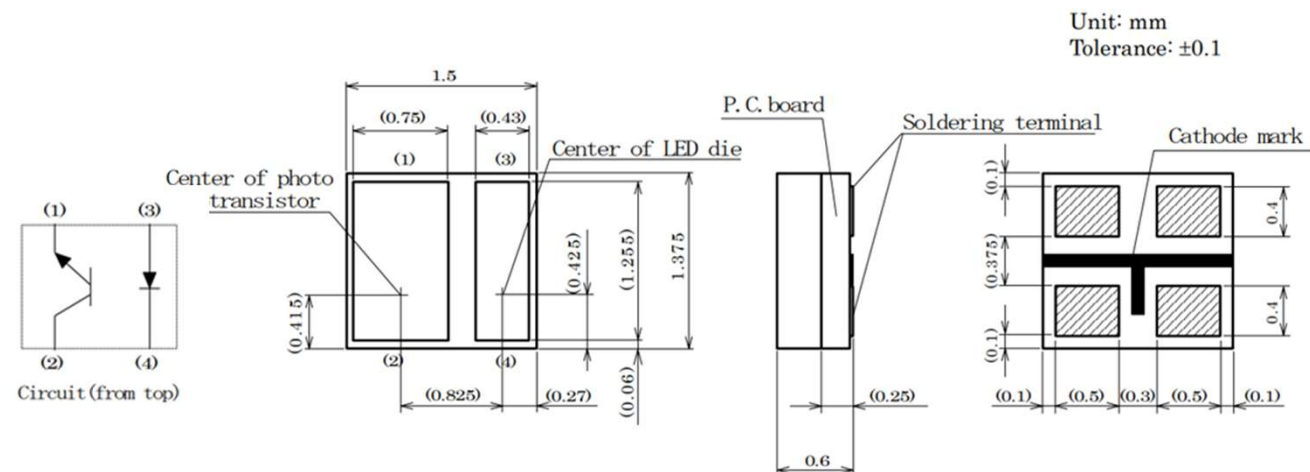

规格 *Ta=25°C

参数		符号	条件	规格(typ)	单位
输入	正向电压	VF	IF=4mA	1.14(typ)	V
	反向电流	IR	VR=6V	10(Max)	μ A
	峰值发光波长	λ_p	IF=20mA	940(typ)	nm
输出	暗电流	I CEO	Vce=10V	0.1(Max)	nm
耦合	漏电流	I LEAK	IF=4mA, Vce=2V	1.0(Max)	μ A
	光电流	Ic	IF=4mA, Vce=2V, d=1mm	240(typ)	μ A
	上升时间	tr	Vce=2V, Ic=100 μ A	25(typ)	μ sec
	下降时间	tf	RL=1k Ω , d=1mm	30(typ)	μ sec

Ic-d特性

